

Рукав для абразивных материалов


ABR SHANNON 85

Рукав для бетононасосов



Применение

Напорный рукав, с металлокордом для подачи бетона во время заливки фундамента. Устанавливается на бетононасосах в качестве раздающего звена транспортной магистрали (хобота). Противостоит всасывающим нагрузкам при очистке. Предлагается в комплекте с обжимными концевыми фланцами «Full Flow». **Конструкция**

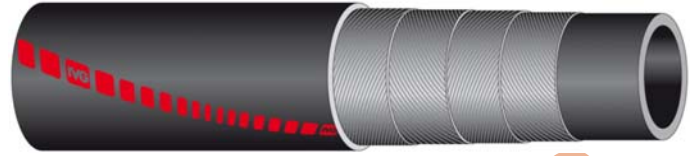

Внутренний слой:

Черный, гладкий из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, устойчивый к абразиву цемента.

Усиление:

Металлокорд (4 слоя стальной навивки).

Наружный слой:

Чёрный, гладкий (с отпечатком текстильного банджа) из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, антистатический, устойчивый к атмосферным воздействиям и истиранию.

Рабочая температура:

От -40 °С до +70 °С

Маркировка:

Красная маркировочная лента "IVG Abr (логотип сферы применения)...".

Внутренний диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Вакуум	Вес	Мин. радиус изгиба
мм	мм	мм	бар	бар	бар	кг/м	мм
51	12	75	85	200	- 0,8	3,87	380
65	12	89	85	200	- 0,8	4,72	400
76	12	100	85	200	- 0,8	5,42	400
80	14	108	85	200	- 0,8	6,32	450
85	14,5	114	85	200	- 0,8	6,89	500
100	12	124	85	200	- 0,8	6,87	550
100	14	128	85	200	- 0,8	7,66	550
125	12,5	150	85	200	- 0,8	8,69	700
125	14	153	85	200	- 0,8	9,44	700

По желанию Заказчика дополнительно поставляются аксессуары.

