

Рукав для нефтепродуктов

РОМРА \ L Рукав для ТРК



Конструкция

Внутренний слой:

NBR, черный, гладкий, стойкий к нефтепродуктам.

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд и встроенная антистатическая медная стренга.

Наружный слой:

Черный, гладкий, из специальной резиновой смеси.


Стойкий к нефтепродуктам, абразивному износу и погодным воздействиям.

Применение

Предназначен для подачи нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, масел).

Рабочая температура

От -30 °С до +55 °С

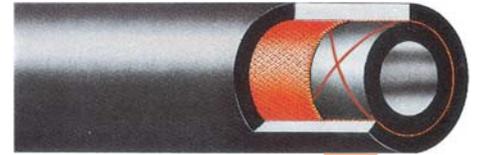

Внутренний диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Вес	Мин. радиус изгиба
мм	мм	мм	бар	бар	кг/м	мм
16	5	26	16	48	0,43	70
19	5	29	16	48	0,48	95
25,4	5,55	36,5	16	48	0,69	130