

## Рукав для нефтепродуктов

### TOF 319

#### Рукав для ТРК

**SEMPERIT** 

#### Конструкция

##### Внутренний слой:

NBR/BR, черный, гладкий, стойкий к нефтепродуктам, электропроводный.

##### Усиление:

Высокопрочный синтетический корд и встроенная антистатическая медная стренга.

##### Наружный слой:

Черный, гладкий, из специальной резиновой смеси NBR/EPDM.


Стойкий к нефтепродуктам и погодным воздействиям.

##### Применение

Предназначен для подачи нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, масел).

##### Рабочая температура:

От -40 °С до +100 °С

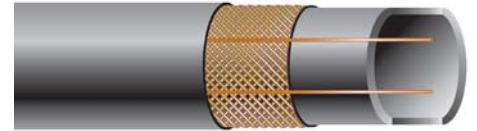

Внутренний диаметр	Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	Вес	Мин. радиус изгиба
мм	мм	мм	бар	бар	кг/м	мм
15,9	5	26	20	60	0,43	100
19	6	31	20	60	0,62	120
25	6	37	20	60	0,80	150